
	Derecha 1			Derecha 2			Derecha 3			Derecha 4		
Pk	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
0+000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+380	488.872,927	4.784.168,345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
inicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+400	488.851,588	4.784.163,539	92,43	488.852,032	4.784.166,365	90,53	-	-	-	-	-	-
0+420	488.830,830	4.784.158,955	92,46	488.831,192	4.784.161,380	90,76	-	-	-	-	-	-
0+440	488.810,107	4.784.153,790	92,94	488.810,518	4.784.156,691	90,99	488.813,436	4.784.177,285	93,37	-	-	-
inicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+460	488.793,110	4.784.149,082	93,29	488.793,269	4.784.152,328	91,13	488.794,312	4.784.173,712	90,46	488.794,525	4.784.178,073	93,37
0+480	488.775,022	4.784.143,872	93,46	488.775,030	4.784.147,262	91,20	488.775,081	4.784.168,958	90,53	488.775,090	4.784.173,024	93,24
0+500	488.770,474	4.784.142,566	93,47	488.769,442	4.784.145,616	91,32	488.762,787	4.784.165,285	90,68	488.761,533	4.784.168,985	93,29
0+520	488.755,778	4.784.138,420	92,99	488.754,579	4.784.141,016	91,44	488.746,064	4.784.159,460	90,81	488.743,786	4.784.164,395	94,43
0+540	488.739,537	4.784.133,336	93,29	488.738,280	4.784.135,600	91,56	488.728,927	4.784.152,448	90,93	488.726,987	4.784.155,944	93,60
0+560	488.721,411	4.784.126,730	93,50	488.720,038	4.784.129,067	91,69	488.711,137	4.784.144,220	91,08	488.709,174	4.784.147,561	93,66
0+580	488.703,147	4.784.118,334	93,73	488.701,704	4.784.120,791	91,82	488.692,897	4.784.135,783	91,23	488.691,289	4.784.138,521	93,39
0+600	488.687,868	4.784.110,648	93,92	488.686,139	4.784.113,100	91,92	488.675,328	4.784.128,425	91,37	488.674,272	4.784.129,920	92,59
final	-	-	-	-	-	-	488.672,053	4.784.127,077	-	488.671,557	4.784.128,548	-
0+620	488.670,683	4.784.102,137	93,82	488.669,054	4.784.104,290	92,02	-	-	-	-	-	-
0+640	488.653,747	4.784.093,441	93,70	488.652,254	4.784.095,241	92,14	-	-	-	-	-	-
0+660	488.637,455	4.784.084,280	93,86	488.635,817	4.784.086,006	92,27	-	-	-	-	-	-
0+680	488.620,387	4.784.074,478	94,02	488.618,776	4.784.076,023	92,22	-	-	-	-	-	-
final	488.607,281	4.784.068,473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+731,268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

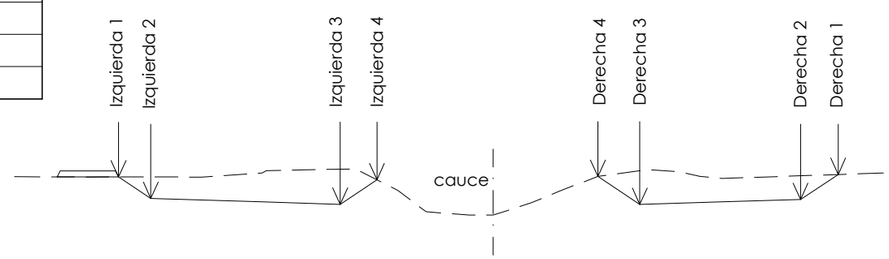

P:\Vivos\P0001814\PLANOS\03 Plantas de trazado\03-02\04h01REPL.dwg

ura ur agentzia agencia vasca del agua

aholkularia consultor: Pedro Aguirremota Corbera — FUEORUM

proiektu zuzendaria: Alvaro San Cristóbal, director del proyecto

egitamuaren titulua: DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RIO KADAGUA A SU PASO POR MIMETIZ, EN EL MUNICIPIO DE ZALLA (BIZKAIA)
titulo del proyecto

data: Febrero 2015
fecha

eskala (k): s/e
original en A-1
escala (s)

izendura: plantas de trazado
ampliación del río Kadagua
en el barrio del Carmen
puntos de replanteo
designación

z bka: 3.2.4
nº

_2_ tik _1_ orria
hoja _1_ de _2_