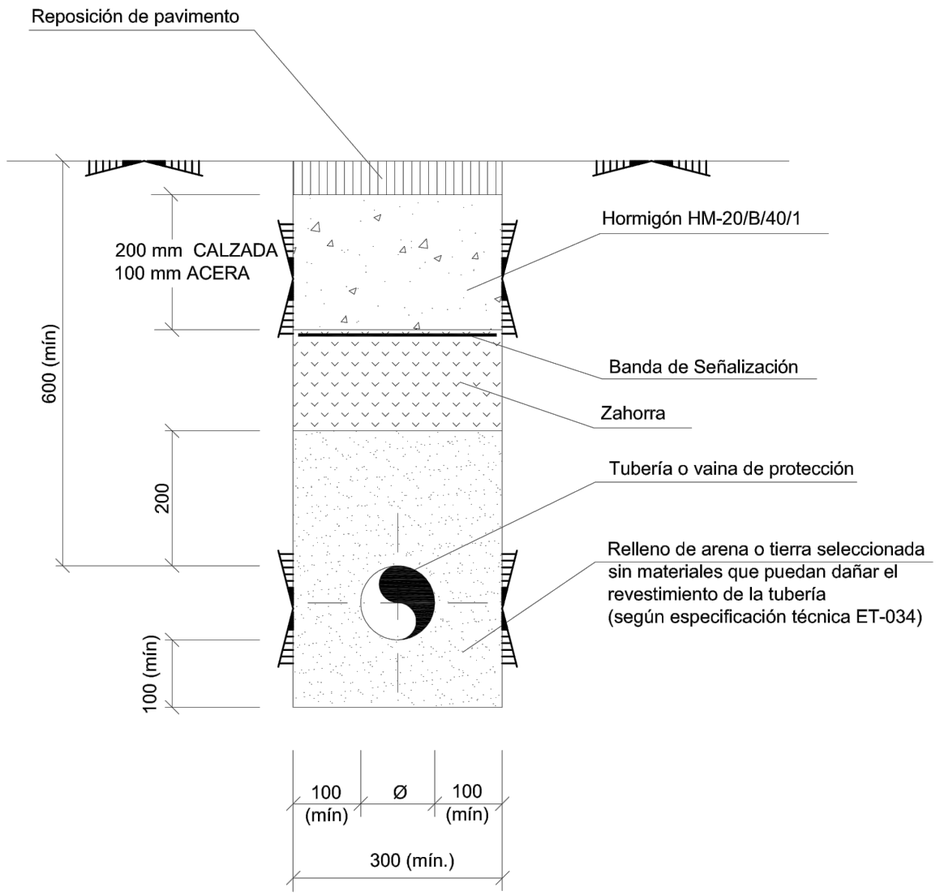


NOTAS:

1 Cotas en mm.

2 El asiento de la tubería será uniforme.

3 El relleno se compactará como mínimo al 95% del proctor modificado, con medios previamente aprobados por la dirección de obra.

4 La banda de señalización será de plástico color amarillo, de 300mm de ancho con la inscripción "CANALIZACIÓN DE GAS" en negro.

5 Cuando no se realice la reposición de la acera o calzada, la losa de hormigón será 5 cm superior, en previsión del futuro fresado para la reposición del firme.

6 Excepcionalmente, y a criterio de la Dirección de Obra, cuando no se pueda cumplir la profundidad de la canalización indicada en este plano, se podrá aplicar lo establecido en la norma UNE 60311.

ura URAREN EUSKAL AGENTZIA | AGENCIA VASCA DEL AGUA	*aholkularia* Mónica Campo Renedo consultor	*proiekto zuzendaria* Luis Miguel Martínez de Diego director del proyecto	*egitamuaren titulua* PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ZADORRA. FASE IV: EDAR CRISPIJANA-GOBEO titulo del proyecto	*data* Mayo 2023 fecha	*eskala (k)* s/e original en A-1 escala (s)	*izendura* servicios afectados detalles gas designación	z *bka* 8.4.6 nº	_1_ *fik* _1_ *orria* hoja _1_ de _1_